Logic - TecStick BASIS

- Beschreibung
- Eingänge
- Ausgänge


Beschreibung

Der TecStick ermöglicht Farbmeldungen an Touchpanels und Windows PC´s.

Die Nutzung von TecStick setzt einen USB RGB Stick und die Installation von unserem TecTool voraus.

Kostenloser Download unter www.TecSupport.de



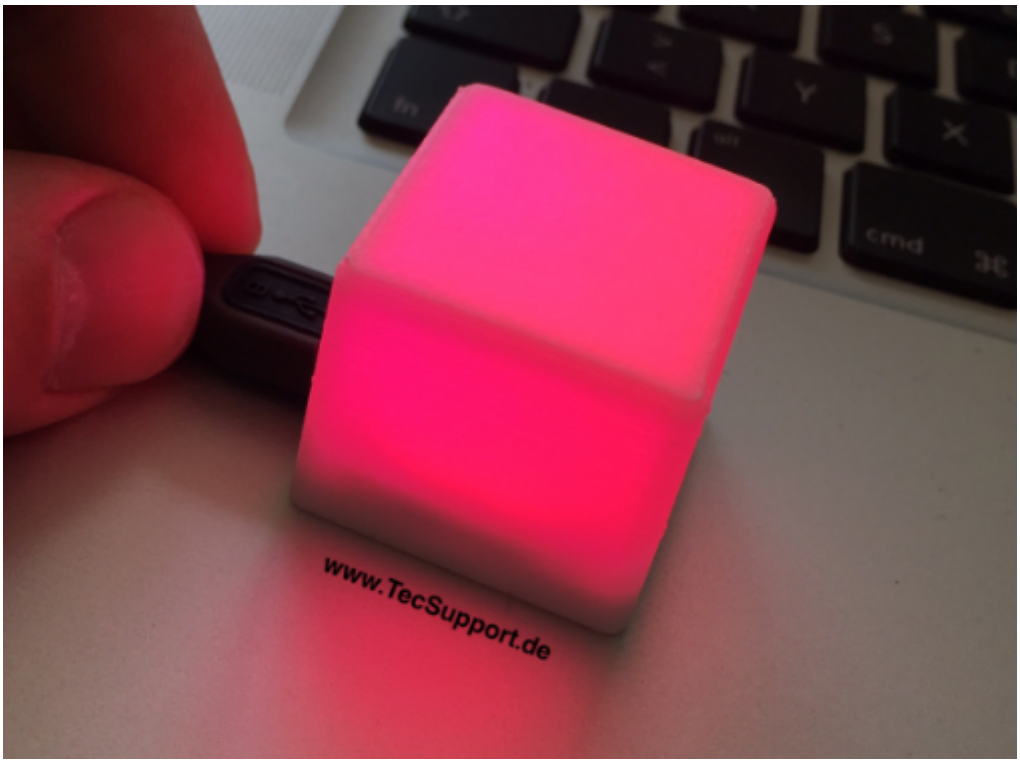

Besonderheiten:
Werden mehrere TecSticks parallel betrieben, benutzen Sie bitte den Baustein „TecStick Kaskade“ für alle weiteren TecSticks.
Sollen mehrere TecSticks unterschiedlich angesteuert werden, müssen mehrere Bausteine angelegt werden.
Wir empfehlen dazu unbedingt die mitgelieferte HS Bibliothek zu importieren!

Erklärung Modus:	0 – Schaltet TecStick AUS. Ausgang sendet „LED Aus“.
	1 – TecStick leuchtet. Ausgang sendet „LED Ein“.
	2 – TecStick blinkt mit eingestellter Geschwindigkeit. Ausgang sendet „LED Blinken“.
	3 – TecStick pulsiert mit fester Geschwindigkeit. Ausgang sendet „LED Pulsieren“.
Erklärung Prioritäten:	Eine niedrige Farbe hat eine höhere Priorität.
	Ist z. B. Farbe 16 als Orientierungslicht aktiv (unwichtigste Meldung), können alle anderen
	diese übersteuern z. B. Farbe 05 „Störung“. Schaltet sich Farbe 05 wieder ab, wird die nächst
	höhere Farbe wieder aktiviert.

Lizenzierung:
Dieser Baustein funktioniert ohne Lizenz im Testbestrieb. Weitere Details zum Testbetrieb finden Sie unter Testbetrieb / Demomodus.
Für den permanenten Betrieb benötigen Sie eine Lizenz, die Sie in unserem Shop unter

https://SmartHomeTools.de erwerben können. Weitere Details zur Lizenz und deren Installation finden Sie auf der Seite Lizenzierung.

Verwenden Sie für den Einsatz unbedingt die im Download enthaltene Importvorlage und blenden Sie nicht benötigte Komponenten in der Visualisierung aus oder fügen weitere hinzu. Andernfalls können wir unseren Support bei Hilfestellungen nicht kostenfrei zur Verfügung stellen.

Weitere Tools und Beispiele finden Sie unter www.SmartHomeTools.de

Baustein ID: 13672
Kostenpflichtig: Ja
Logikeditor: SmartHomeTools.de/TecTool

Shop: https://www.SmartHomeTools.de

Support: https://helpdesk.SmartHomeTools.de

Wiki: https://wiki.SmartHomeTools.de

Eingänge

Eingang	Bezeichnung	Erklärung
01	IP Adresse des Systems mit installiertem TecTool	
02	Port, wie er im TecTool angegeben ist	
03	Ansteuerung ein/aus. Deaktiviert die Ansteuerung der LED.	
04	Zeit für zyklische Ansteuerung	
05	Farbe 01 abrufen/abschalten	
06	Modus – siehe oben	
07	Blinkgeschwindigkeit in ms – Gültig von 50-1500ms	
...	Wiederholend in Farben 02-16	
53	Eingang Rot von ColorPicker oder Lichtszene. Abruf durch A17	
54	Eingang Grün von ColorPicker oder Lichtszene. Abruf durch A17	
55	Eingang Blau von ColorPicker oder Lichtszene. Abruf durch A17	

Ausgänge

Ausgänge	Bezeichnung	Erklärung
01	Modus Farbe 1 als Text	
...	Wiederholend Farben 02-16	
17	Farbabruf von Colorpicker oder Lichtszene	
18	Status Rot für ColorPicker	
19	Status Grün für ColorPicker	
20	Status Blau für ColorPicker	
21	Status 1-bit für ColorPicker	
22	Verbindung zu Baustein „TecStick Kaskade“	